


Fachana Sur

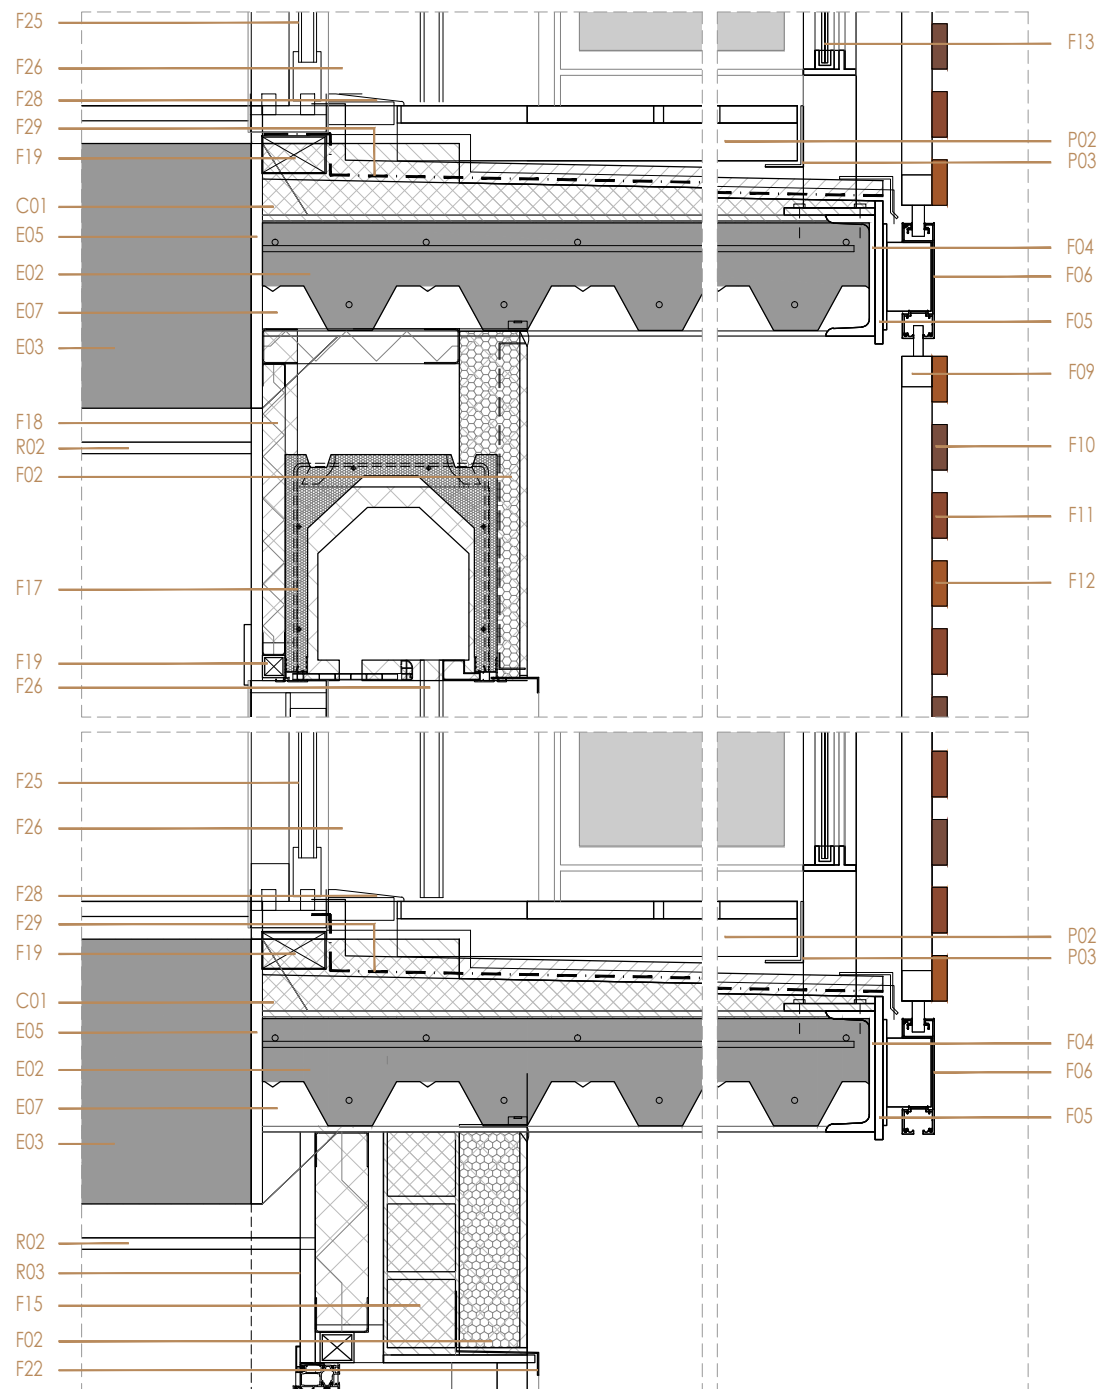

LEYENDA DE MATERIALES

E_ ESTRUCTURA

- E02_ Forjado colaborante de 15cm con chapa pintada i malla
- E03_ Viga perimetral de hormigón armado
- E05_ Placa de anclaje de la ménsula
- E07_ Ménsula anclada al forjado por la formación balcón IPE 160

C_ CUBIERTA

- C01_ Hormigón celular de pendiente 2%

F_ CERRAMIENTOS EXTERIORES (FACHADA)

- F02_ Sistema aislamiento exterior tipo SATE acabado mortero acrílico
- F04_ Perfil metálico UPN 160mm
- F05_ Pletina de anclaje de acero galvanizado y pintado
- F06_ Guía doble de aluminio extruido parte superior
- F09_ Marco perimetral perfil tubular aluminio modelo 60 SCT casa TAMILUZ o equivalente
- F10_ Lama fija tubular 60x20mm aluminio extruido modelo A60.20H TAMILUZ o equivalente, RAL 8002
- F11_ Lama fija tubular 60x20mm de aluminio extruido modelo A60.20H de la casa TAMILUZ o equivalente, RAL 8004
- F12_ Lama fija tubular 60x20mm de aluminio extruido modelo A60.20H de la casa TAMILUZ o equivalent, RAL 8023
- F13_ Barandilla de vidrio templado i laminado (4+4) con butiral incoloro transparente. Pasamanos de acero galv.
- F15_ Cerramiento cerámico de obra de fábrica (9cm)
- F17_ Caja de persiana Blindbox plus 25 o equivalente
- F18_ Trasdoso de placas de yeso laminado pintadas
- F19_ Premarco de acero
- F22_ Goterón de perfil laminar Z30x110x80 de aluminio
- F25_ Carpintería de aluminio balconera de dos hojas correderas
- F26_ Persiana de lamas de aluminio perfilado
- F28_ Escupidor persiana de aluminio
- F29_ Lámina impermeable bituminosa, con refuerzos en giros

R_ REVESTIMIENTOS

- R02_ Falso techo de placas de yeso laminado pintado
- R03_ Aplacado de DM

P_ PAVIMENTOS

- P02_ Pavimento de tarima flotante de madera tecnológica sobre rastreles
- P03_ Perfil de soporte de tarima L 80x50 acero inoxidable soldado a montantes