

VIVIENDA 1

CUBIERTA VIVIENDA:
Teja cerámica mixta
Formación pte. con

FORJADO DE CUBIERTA:
Forj. unidireccional
Aislamiento s/forjado
de lana mineral (8+)

TECHOS PLANTA PRIMERA:
Pasillo: PYL
Baño: PYL-WR
Dormitorios: Enlucido de yeso

CERRAMIENTOS:
-Enfoscado de mortero de cemento
-1/2 pie de LP
-Mortero hidrófugo
-Aislamiento con lana mineral (8+6cm)
-Trasdosado autoportante de PYL

PLANTA PRIMERA:
Forjado Unidireccional de H.A. (22+5cm)
Suelo c.húmedos: material cerámico
Suelo c.secos: Tarima madera

CONTRAFUERTE:
Muro de 1 pie de LP
revest. con enfoso. de cemento

MEDIANERA EXT. ADIABÁTICA:
Muro de 1 pie de LP
+ 36 cm de lana mineral
+ Panel de cemento madera
Revestim. int.: alicatado cerám.
o enlucido de yeso

ESCALERAS EN PATIO:
Escalones de acero sobre
zanca de acero

PLANTA BAJA:
Forj. Sanitario Unidir. de H.A. (22+5cm)
Aislamiento s/forjado: 8cm XPS
Suelo c.húmedos: material cerámico
Suelo c.secos: Tarima madera

APOYO FORJADO SANITARIO:
Muretas de 1 pie de LP

CIMENTACIÓN:
Pozos de HM + Zapatas corridas
y vigas de atado de HA


ESTRUCTURA VERTICAL:
Muros de carga de PVL
Muros antrasmiento
Revestim: enlucido
alicatado cerámico

CARPINTERÍA EXTERIOR:
PVC

TECHOS PLANTA BAJA:
Pasillo: PYL
Baño/Cocina: PYL-W
Salón: Enlucido de
Porche: Panel AQUA
+16 cm XPS

SOLERAS EXTERIORES:
Solera fratasada de

CIMENTACIÓN:
Pozos de HM + Zapatas corridas
y vigas de atado de HA

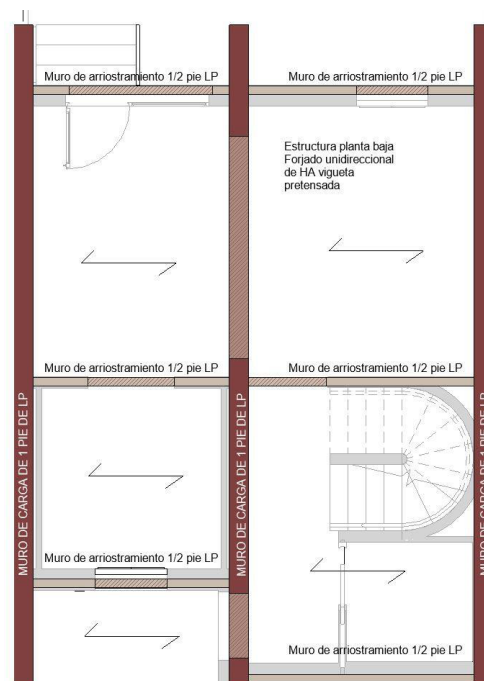

Technical drawing of a two-story building facade showing structural elements and dimensions. The drawing includes a roof with a chimney, two floors of windows, and a ground level. Dimensions are provided in meters. Key structural elements labeled include "C.S. Forjado" (Cast-in-place concrete slab) and "C.S. Cementación" (Cast-in-place concrete foundation). Dimensions include overall width (8.25m), floor-to-floor height (2.58m), and various window and structural member dimensions.

El diagrama ilustra un sistema de muros de arriostramiento en planta y sección. En la parte superior, se muestra la planta de una estructura de suelo con un forjado unidireccional 22+5 vigueta in situ. Se indican dos muros de arriostramiento de 1/2 pie de espesor de LP, separados por una distancia de 3.01. En la parte inferior, se muestra una sección transversal de la estructura, donde se indica un hueco para instalaciones y un hueco para una escalera. Se muestran también muros de arriostramiento de 1/2 pie de espesor de LP, separados por una distancia de 3.40. Las etiquetas incluyen: "Muro de arriostramiento 1/2 pie LP", "Estructura suelo planta primera Forjado unidireccional 22+5 vigueta in situ", "3.01", "3.40", "hueco instalaciones", "hueco escalera", "MURO DE CARGA DE 1 PIE DE LP", and "MURO DE CARGA DE 2 PIES DE LP".