

1\_Façana existent (panell prefabricat de formigó)

2\_Aïllament tèrmic: Llana mineral hidròfuga 60 mm  
 Resist. tèrmica 1.55 m<sup>2</sup>K/W  
 Reacció al foc A2-s1,d0 segons CTE

3\_Vel exterior impermeable i transpirable  
 Reacció al foc A2-s1,d0 segons CTE

4\_Façana ventilada de formigó polímer i sub-estructura metàl·lica

5\_Premarc metàl·lic. Es separa un màxim de 2 cm del cantell de l'escupidor existent un màxim de 20mm per tal d'absorbir les diferències de tamany de les finestres existents.

6\_Escupidor d'alumini lacat en dues peces. La peça exterior és de longitud variable per tal d'absorbir les diferències de plom entre la façana existent i la nova.



7\_Fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 5/16/4 de baixa emissivitat.

8\_Dintell d'alumini lacat i longitud variable per tal d'absorbir les diferències de tamany de les finestres existents.

9\_Aïllament tèrmic d'escuma de polietilè.  
 Resist. tèrmica 0.160 m<sup>2</sup>K/W

10\_Escupidor superior d'alumini

11\_Lames practiables i orientables. Accionament elèctric.

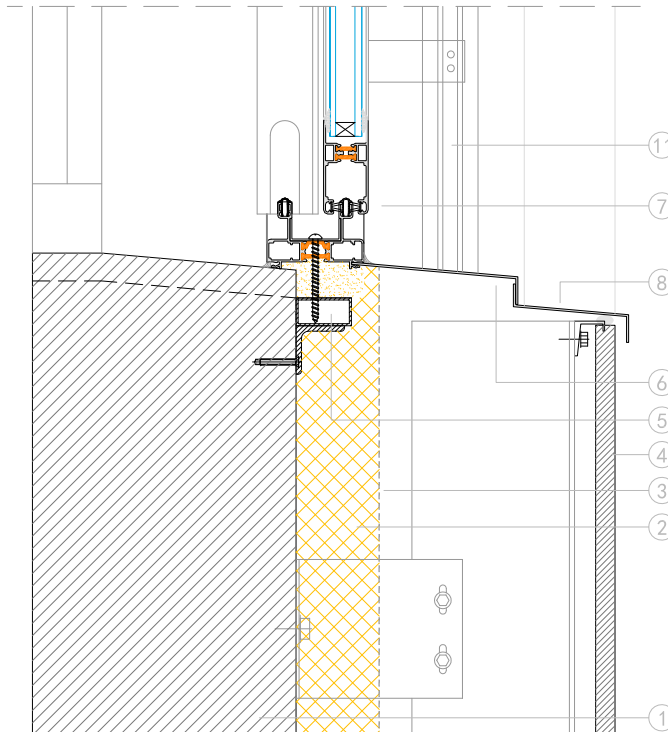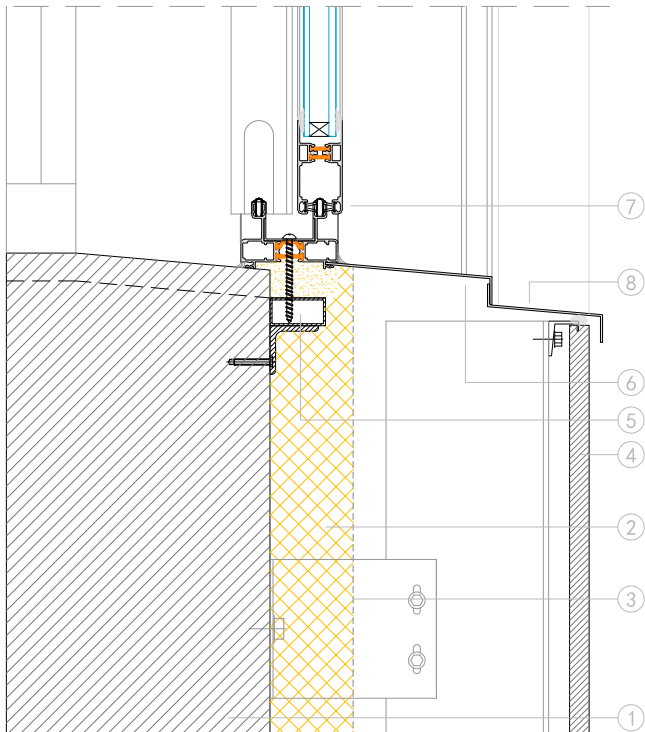

DETALL FINESTRA AMB PERSIANA

DETALL FINESTRA AMB LAMES